Regolamento per l'uso dei marchi rilasciati da IMQ

Rev. 13 del 20.03.24

ARTICOLO 1
REGOLE GENERALI

ARTICOLO 2
MARCHI CERTIFICAZIONE PRODOTTO

ARTICOLO 3
MARCHI CERTIFICAZIONE SISTEMI GESTIONE E ATTESTAZIONI

ARTICOLO 4
MARCHI CERTIFICAZIONE FIGURE PROFESSIONALI

ARTICOLO 5
MARCHI CERTIFICAZIONE IMPRESE E VERIFICHE IMPIANTI

ARTICOLO 6
ALTRI MARCHI

ADDENDUM
MARCHIO ICILA

Mod. 5001/0

Titolo	**REGOLAMENTO PER L'USO DEI MARCHI RILASCIATI DA IMQ**
Riferimento	Reg. Marks
Data entrata in vigore	Rev. 13 del 20.03.2024
Approvato da	IMQ S.p.A.

INTRODUZIONE

Complimenti per la vostra certificazione!

Ora potrete utilizzare i marchi IMQ relativi alla certificazione da voi ottenuta e valorizzare l'impegno dedicato a verificare la qualità del vostro operato.

Le certificazioni rilasciate da IMQ rappresentano una tutela per le aziende, costituiscono un'informazione utile per le Autorità di controllo e, sempre più frequentemente, sono uno dei requisiti richiesti per la partecipazione a bandi e gare di appalto.
Sono la garanzia visibile della vostra qualità, perché dietro a ogni certificazione vi è un articolato iter di qualificazione percorso sotto la verifica di un ente terzo al di sopra delle parti.
Sono la testimonianza della "promessa di trasparenza" fatta al mercato nel momento in cui avete deciso di certificarvi.

È dunque importante dare visibilità alle certificazioni ottenute, riproducendo i relativi marchi, ovunque sia previsto dal Regolamento che disciplina la vostra certificazione, secondo i criteri e le modalità riportate nelle pagine che seguono.

INDICE

ARTICOLO 1 - Regole generali - *pag. 6*
1. - Concessione d'uso dei marchi
2. - Disposizioni per l'uso dei marchi
3. - Controllo sull'uso dei marchi
4. - Uso scorretto dei marchi e della certificazione
5. - Uso scorretto dei marchi e della certificazione: azioni IMQ

ARTICOLO 2 - PRD - Marchi relativi a certificazione di prodotto - *pag. 8*
1. - Dove possono essere riprodotti
2. - Dove non possono essere riprodotti
3. - Come vanno riprodotti

ARTICOLO 3 - SG - Marchi relativi a certificazione sistema di gestione e attestazioni - *pag. 20*
1. - Dove possono essere riprodotti
2. - Dove non possono essere riprodotti
3. - Come vanno riprodotti

ARTICOLO 4 - PRS - Marchi relativi a certificazione figure professionali - *pag. 26*
1. - Dove possono essere riprodotti
2. - Come vanno riprodotti

ARTICOLO 5 - IMP - Marchi relativi a certificazione imprese installatrici, verifiche impianti (ascensore, sistemi di sicurezza), **imprese f-gas** - *pag.32*
1. - Dove possono essere riprodotti
2. - Come vanno riprodotti

ARTICOLO 6 - Altri Marchi - *pag. 36*
Accredia | UNI Professioni | G-Mark | Incert | CISQ | IQNet | EASI® | UNI Organizzazioni |

ADDENDUM per l'utilizzo del marchio ICILA - *pag. 38*

ARTICOLO 1- Regole generali

1.1 CONCESSIONE D'USO DEI MARCHI

Con decorrenza dalla data di rilascio del certificato, il Concessionario, l'Organizzazione, la Figura Professionale (qui di seguito «Cliente IMQ») ha il diritto di usare i marchi concessi da IMQ (qui di seguito «i marchi »).
I marchi sono legalmente registrati quali marchi collettivi; tutti i diritti derivanti da tali registrazioni sono riservati al soggetto giuridico che ha provveduto alla registrazione stessa.

1.2 DISPOSIZIONI PER L'USO DEI MARCHI

I marchi possono essere utilizzati:

- solo con riferimento al singolo schema certificativo o agli schemi certificativi per i quali si è ottenuto la relativa certificazione
- con la chiara individuazione dell'oggetto (prodotto, organizzazione, competenza, ...) della certificazione;
- nel periodo di validità del certificato;
- attribuendo il corretto significato alla certificazione di cui i marchi sono attestazione;
- rispettando le indicazioni specifiche per ogni tipologia di certificazione, riportate all'articolo 2, 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento.

1.3 CONTROLLO SULL'USO DEI MARCHI

IMQ è tenuta al controllo del corretto utilizzo delle certificazioni emesse e dei relativi marchi. A tal fine il Cliente IMQ potrà inviare a IMQ (servizio marketing: mkt@imq.it) per approvazione, prima della pubblicazione, copia della documentazione aziendale (cataloghi, strumenti pubblicitari, contratti o altre forme di comunicazione) che emetterà per propagandare l'ottenimento della certificazione.

1.4 USO SCORRETTO DEI MARCHI E DELLA CERTIFICAZIONE

L'uso dei marchi, e della certificazione, è scorretto se fatto in modo da trarre in inganno i destinatari del messaggio, danneggiare la reputazione di IMQ e compromettere la fiducia del pubblico, ovvero quando gli stessi non sono usati in modo conforme al presente Regolamento.
In particolare, a titolo esemplificativo, è scorretto l'uso del marchio e/o della certificazione da parte del Cliente IMQ, quando:

- la certificazione non è stata rilasciata;
- la certificazione non è stata ancora rilasciata (il richiedente NON può dare pubblicità alla domanda di certificazione in corso fino a che non abbia ottenuto la relativa concessione d'uso del marchio. Tuttavia, in casi particolari - che dovranno essere adeguatamente motivati - ad esempio, partecipazione a gare di evidenza pubblica - IMQ potrà consentire al richiedente di comunicare al soggetto interessato che la domanda di certificazione è stata trasmessa a IMQ);
- la certificazione è stata revocata (o sospesa, ove indicato nel provvedimento di sospensione);
- i marchi vengono abbinati a prodotti/attività/servizi/... non coperti dalla certificazione;
- in caso di marchio di prodotto, durante il periodo di validità della procedura "Ispezioni su chiamata" (vedi "Marchi IMQ - Regolamento Generale per la Certificazione di prodotti"), il Cliente IMQ immette sul mercato prodotti certificati che non sono stati controllati da IMQ;
- in caso di marchio di prodotto, se i marchi sono utilizzati in modo tale da essere interpretati come marchi di conformità a norme di sistemi di gestione delle organizzazioni;
- in caso di marchio di sistema, se i marchi sono apposti su rapporti o certificati di prova, di taratura o di ispezione emessi dall'Organizzazione certificata;
- in caso di marchio di sistema, se i marchi sono apposti su prodotti e sui relativi imballaggi*, e/o etichette di tipo, e/o targhe di identificazione, o comunque utilizzati in modo tale da essere interpretati come indicazioni di conformità di prodotti, inclusi i casi in cui il prodotto sia rappresentato da documenti emessi dall'Organizzazione (es. certificati di analisi, referti medici, attestazioni di conformità, ecc.).

* *È considerato come imballaggio ciò che può essere rimosso senza che il prodotto venga disintegrato o danneggiato. Sugli imballaggi e le informazioni di accompagnamento, l'Organizzazione può utilizzare unicamente una dichiarazione in merito al possesso della certificazione del Sistema di Gestione, che deve comprendere i seguenti riferimenti: identificazione dell'Organizzazione certificata; tipo di Sistema di Gestione (es. qualità, ambiente) e norma applicabile; identificazione di IMQ come Organismo di Certificazione.*

1.5 USO SCORRETTO DEI MARCHI E DELLA CERTIFICAZIONE: AZIONI IMQ

In caso di uso scorretto, IMQ prenderà tutte le misure atte a far cessare tale uso, tutelando nel contempo e nei modi più opportuni i propri diritti, anche mediante la pubblicazione dell'accaduto sui propri mezzi di comunicazione e, ove necessario, sulla stampa.

ARTICOLO 2 - Marchi relativi a certificazione di prodotto

2.1 DOVE POSSONO ESSERE RIPRODOTTI

I marchi IMQ relativi alla certificazione di prodotto possono essere riportati su:

- prodotti certificati **(la riproduzione del marchio sui prodotti certificati è obbligatoria)**
- imballaggi dei prodotti certificati
- etichette promozionali dei prodotti certificati
- libretto di istruzioni e sulla scheda informativa del prodotto certificato
- pubblicità qualora il prodotto pubblicizzato abbia ottenuto la certificazione IMQ
- cataloghi, ma solo in corrispondenza dei prodotti certificati o specificando quali prodotti hanno ottenuto la certificazione
- siti Internet in corrispondenza dei prodotti certificati
- brochure aziendali, specificando a quali prodotti si riferisce la certificazione IMQ.

2.2 DOVE NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTI

I marchi IMQ relativi alla certificazione di prodotto **non** possono essere riportati su:

- carta da lettera, fatture, biglietti da visita, email, automezzi e in ogni pubblicazione e comunicazione nella quale non è possibile specificare a quali prodotti si riferisce la certificazione IMQ
- cataloghi di prodotti non certificati anche se uno o più componenti sono certificati IMQ.

2.3 COME VANNO RIPRODOTTI

- **DIMENSIONI:** i marchi IMQ possono essere riprodotti nella dimensione desiderata, ma permettendone sempre la perfetta leggibilità, (la grandezza minima NON dovrebbe dunque essere inferiore ai 10 mm), senza alterare le proporzioni tra base e altezza).

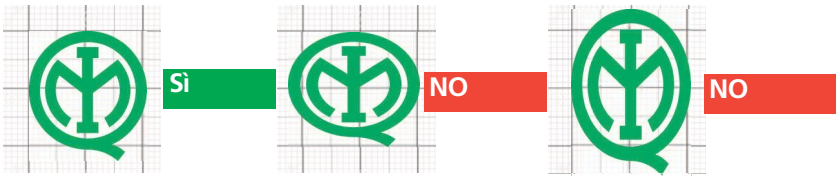

- **COLORI:** i marchi possono essere riprodotti a colori (nei colori specificati accanto a ogni marchio) in bianco/nero, nei retini di nero (grigi), in negativo.

Le indicazioni riportate all'Articolo 1 del presente Regolamento sono parte integrante delle indicazioni d'uso qui riportate

Codice	Denominazione	Colore
PRD01	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

Prodotti

Cavi

Sulla targa, ove presente, o sulla confezione stessa dei cavi il marchio PRD01 è alternativo ai marchi PRD05 e PRD06.

Nastri autoadesivi ed elementi accessori per usi elettrici: guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione, elementi per identificare i morsetti e la terminazione dei cavi, fascette per cablaggi di installazioni elettriche, guaine isolanti flessibili, terminazioni e connettori per cavi, giunti per cavi di distribuzione B.T.

Apparecchiature di protezione, apparecchiature e attrezzature di BT

Per i prodotti di piccole dimensioni e destinati prevalentemente ai costruttori di apparecchi, il marchio PRD01 potrà essere posto sulla confezione minima del prodotto.

Prescrizione particolare per "Cordoni per connettori indissolubilmente collegati a cavo": il marchio PRD01 può essere posto su uno solo dei componenti dell'unità cablata, ad eccezione del cavo.

Prescrizione particolare per "Tubi": il marchio PRD01 deve essere apposto lungo una generatrice con le medesime modalità previste dalle norme per altre sovrascritte. Inoltre deve essere anche riportato sull'etichetta applicata su ogni imballo originale del fabbricante. Il marchio PRD01 è alternativo al marchio PRD05.

Prescrizione particolare per"Accessori di sistemi di tubi": il marchio PRD01 deve anche essere riportato sugli accessori, sempre secondo quanto previsto dalle relative norme.

Apparecchiature e attrezzature di BT: prodotti confezionati (blister)

Oltre la marchio PRD01 è possibile utilizzare il marchio alternativo PRD04.

Apparecchi di illuminazione e accessori

Apparecchi utilizzatori elettrici e prodotti vari

Condensatori e filtri

In presenza di dimensioni del componente assai esigue e solo in casi eccezionali, la regola generale in base alla quale i prodotti che hanno ottenuto la concessione d'uso del marchio IMQ devono essere contraddistinti dalla presenza del marchio PRD01 può essere derogata. La deroga può essere concessa solo su richiesta specifica del costruttore, che documenti l'impossibilità fisica di applicare tale marchio. In questi casi il marchio PRD01 deve tuttavia essere riportato sulla confezione dei componenti.

Apparecchi medicali, da laboratorio e per estetica

EN xxxxx-x*

(*) numero distintivo della/e norma/e EN alla/e quale/i il prodotto è conforme

Codice	Denominazione	Colore
PRD02	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

Prodotti

Apparecchi elettronici

IMQ può imporre l'uso del marchio PRD02 per alcuni tipi di prodotti per i quali è necessario mettere in evidenza la norma di sicurezza a cui essi sono conformi.

Per gli alimentatori, in particolare, dovrà essere usato il marchio PRD02 con l'indicazione della norma EN pertinente (EN 60065 o EN 61010-1 o EN 60950-1).

L'inserimento della norma di riferimento è a cura del Cliente IMQ. Il riferimento alla norma va riportato sotto il marchio PRD02, in dimensioni leggibili, in un'area centrata rispetto al marchio e possibilmente di larghezza non superiore a quella del marchio.

CEI EN 60454-3-1

Codice	Denominazione	Colore
PRD03	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

Prodotti

Nastri autoadesivi ed elementi accessori per usi elettrici

Prescrizione particolare per "Nastri autoadesivi": il marchio PRD03 deve essere riportato sul nucleo del rotolo e sull'etichetta o targa del fabbricante. L'inserimento della norma di riferimento CEI EN 60454-3-1 è a cura del Cliente IMQ. Il riferimento alla norma va riportato sotto il marchio PRD03, in dimensioni leggibili, in un'area centrata rispetto al marchio e possibilmente di larghezza non superiore a quella del marchio.

IMQ

Prodotto conforme alle norme CEI di sicurezza sotto controllo permanente dell'IMQ

Codice	Denominazione	Colore
PRD04	IMQ	FONDO pantone verde 354 c 80% y 80% #00B140 SCRITTA: nero

Prodotti

Apparecchiature BT: prodotti confezionati blister

Il marchio PRD04 è alternativo al marchio PRD01.

IEMMEQU

Codice	Denominazione	Indicazioni	Colore
PRD05	IMQ	Il marchio PRD05 va riprodotto riportando per esteso la scritta **"IEMMEQU"** in caratteri maiuscoli, preferibilmente in font Helvetica bold.	*Vedi indicazioni riportate all'Art. 2.3 del presente Regolamento*

Prodotti

Cavi

Il marchio PRD5 va riprodotto con continuità sulla superficie dell'isolante o della guaina.
Sulla targa, ove presente, o sulla confezione stessa, il marchio PRD05 è alternativo ai marchi PRD01 e PRD11.

Apparecchi di protezione apparecchiature e attrezzature di BT: tubi

Il marchio PRD05 deve essere apposto lungo una generatrice con le medesime modalità previste dalle norme per altre sovrascritte. Inoltre deve essere anche riportato sull'etichetta applicata su ogni imballo originale del fabbricante. Il marchio PRD05 può essere usato in alternativa al marchio PRD01.

IEMMEQU ◁ HAR ▷

Codice	Denominazione	Indicazioni	Colore
PRD06	IMQ-HAR	Il marchio PRD06 va riprodotto riportando per esteso la scritta **"IEMMEQU"** *(vedi PRD05)* affiancata, sulla destra, dal marchio HAR	*Vedi indicazioni riportate all'Art. 2.3 del presente Regolamento*

Prodotti

Cavi isolati e nastri autoadesivi

Il marchio IMQ-HAR deve essere utilizzata esclusivamente per cavi armonizzati, la cui sigla inizia generalmente con H, prodotti in territorio nazionale, salvo casi particolari.

Per la continuità della stampigliatura valgono le disposizioni indicate dalle relative norme.

IEMMEQU ◁ HAR ▷ COIL

Codice	Denominazione	Indicazioni	Colore
PRD07	IMQ-HAR-COIL	Il marchio PRD07 va riprodotto riportando per esteso la scritta **"IEMMEQU"** *(vedi PRD05)* affiancata, sulla destra, dal marchio HAR e dalla scritta **"COIL"** riportata nello stesso font della scritta **IEMMEQU**	*Vedi indicazioni riportate all'Art. 2.3 del presente Regolamento*

Prodotti

Cavi isolati e nastri autoadesivi: cordoni estensibili

Il marchio PRD07 deve essere utilizzato esclusivamente per cavi armonizzati, la cui sigla inizia generalmente con H, prodotti in territorio nazionale, salvo casi particolari.
Per la continuità della stampigliatura valgono le disposizioni indicate dalle relative norme. Essa va comunque posta con continuità sulla superficie dell'isolante o della guaina.
Il marchio PRD07 può essere usato in alternativa al marchio PRD08.

Codice	Denominazione	Indicazioni	Colore
IEMMEQU ◁ HAR ▷ **CCCCC PRD08**	IMQ-HAR-CCCCC	Il marchio PRD08 va riprodotto riportando per esteso la scritta **"IEMMEQU"** *(vedi PRD05)* affiancata, sulla destra, dal marchio HAR e dalla scritta **"CCCCC"** riportata nello stesso font della scritta **IEMMEQU**	*Vedi indicazioni riportate all'Art. 2.3 del presente Regolamento*

Prodotti

Cavi isolati e nastri autoadesivi: cordoni estensibili

Il marchio PRD07 deve essere utilizzato esclusivamente per cavi armonizzati, la cui sigla inizia generalmente con H,
prodotti in territorio nazionale, salvo casi particolari.
Per la continuità della stampigliatura valgono le disposizioni indicate dalle relative norme. Essa va comunque posta con continuità sulla superficie dell'isolante o della guaina.
Il marchio PRD08 può essere usato in alternativa al marchio PRD07.

Codice	Denominazione	Indicazioni	Colore
PRD09	Filo distintivo del marchio IMQ	Il filo distintivo del mar- chio IMQ deve essere disposto in modo continuo su tutta la lun- ghezza del cavo.	**Filo tipo A** a fondo bianco con segni morse IMQ in nero (*da utilizzare per i cavi pro- dotti da costruttori di Paesi non aderenti al- l'accordo HAR o non aderenti al CENELEC*); **Filo tipo C** a fondo bianco con segni morse IMQ in verde.

Prodotti

Cavi



Codice	Denominazione	Indicazioni	Colore
PRD10	Filo distintivo del marchio HAR (Filo tipo H)		nero: 1 cm rosso: 3 cm giallo: 5 cm

Prodotti

Cavi

Il filo distintivo del marchio HAR deve essere utilizzato esclusivamente per cavi armonizzati, la cui sigla inizia generalmente con H, prodotti in territorio nazionale, salvo casi particolari.

Codice	Denominazione	Colore
PRD11	IMQ	nero

Prodotti

Cavi

Il marchio PRD11 deve essere riportato sulla targa, ove presente, o sulla confezione stessa. Il marchio PRD11 può essere usato in alternativa al marchio PRD01 e PRD05.

Codice	Denominazione	Colore
PRD12	ENEC-03	pantone verde 3415 c 100% y 77% b 22% #00c72e **scritta 03: nero**

Prodotti

Apparecchiature di protezione, apparecchiature e attrezzature BT
Apparecchi di illuminazione e accessori
Condensatori e filtri
Apparecchi elettronici
Apparecchi utilizzatori elettrici e prodotti vari
Apparecchi per sistemi di sicurezza

Per i prodotti di piccole dimensioni, il marchio PRD12 può essere posto sulla confezione minima del prodotto.

Codice	Denominazione	Colore
PRD14	ENEC+	pantone verde 3415 c 100% y 77% b 22% #00c72e **scritta 03**: nero 55%

Prodotti

- **Apparecchi di illuminazione (Prestazioni)**
- **Apparecchi di illuminazione a LED (Prestazioni)**
- **Moduli LED per illuminazione generale (Prestazioni)**

IEMMEQU EFP

Codice	Denominazione	Indicazioni	Colore
PRD15	IMQ EURO FIRE PERFORMANCE	Il marchio PRD15 va riprodotto riportando per esteso la scritta **"IEMMEQU EFP"** in caratteri maiuscoli, preferibilmente in font Helvetica bold	*Vedi indicazioni riportate all'Art. 2.3 del presente Regolamento*

Prodotti

Cavi

Il marchio IMQ EURO FIRE PERFORMANCE indica che il prodotto ha superato tutte le prove di reazione al fuoco previste dal CPR (es. norma EN 50399) ma anche le verifiche di conformità ai requisiti di sicurezza elettrica, meccanica, fisica.
Il marchio PRD15 va riprodotto con continuità sulla superficie dell'isolante o della guaina. Per i prodotti conformi a norme armonizzate tale stampigliatura è omessa.
Per la continuità della stampigliatura valgono le disposizioni indicate dalle relative norme.

Codice	Denominazione	Indicazioni	Colore
PRD16	IMQ EURO FIRE PERFORMANCE	Marchio da riprodurre sulla targa, ove presente, o sulla confezione stessa	pantone blu 280 c100%m78% y5%b18% #0f1c68

Prodotti

Cavi

Il marchio IMQ EURO FIRE PERFORMANCE indica che il prodotto ha superato tutte le prove di reazione al fuoco previste dal CPR (es. norma EN 50399) ma anche le verifiche di conformità ai requisiti di sicurezza elettrica, meccanica, fisica.

Codice	Denominazione	Colore
PRD17	IMQ-CSv	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

Prodotti

Cavi

Prescrizione particolare: I cavi autorizzati all'uso del marchio IMQ CSv in aggiunta e/o in sostituzione del marchio PRD17, possono essere contraddistinti anche con le seguenti diciture riportate in caratteri maiuscoli, preferibilmente in un font tipo Helvetica: **"CERTIFICATO CON SORVEGLIANZA IMQ N. ....."** oppure **"C.S. IMQ N. ....."** oppure **"C.S. N. ....."** seguite dal numero del Certificato stesso.
Tali indicazioni, compreso il marchio PRD17 se utilizzato, devono essere inoltre riportate sull'etichetta o targa del fabbricante che accompagna ogni pezzatura o matassa di cavo.

Apparecchi di protezione, apparecchiature e attrezzature di BT
Apparecchi di illuminazione e accessori
Apparecchi elettronici

Per i prodotti di piccole dimensioni e destinati prevalentemente ai costruttori di apparecchi, il Marchio PRD17, e/o la dicitura prescelta, possono essere posti sulla confezione minima del prodotto.

Apparecchi utilizzatori elettrici

Per tutte le categorie ove vi sia un ridotto spazio disponibile, come ad esempio per la categoria "Tubi compositi flessibili per impianti idrici e termici", è ammesso che il marchio PRD17 sia sostituito dalla scritta **IMQ-CSV** riportata in caratteri maiuscoli preferibilmente utilizzandoil font Helvetica Bold

Apparecchi utilizzatori a gas e a combustibile solido e relativi dispositivi
Apparecchi di protezione di bassa tensione
Apparecchi medicali
Apparecchiature per sistemi di sicurezza

Codice	Denominazione	Colore
PRD17 (b)	IMQ-CSv	*Vedi indicazioni riportate all'Art. 2.3 del presente Regolamento*

Il marchio PRD17 e PRD17 (b) hanno il medesimo significato

Codice	Denominazione	Colore
PRD18	IMQ - IMQ PERFORMANCE	**IMQ** pantone 354 c 80% y 80% #00B140 **IMQ PERFORMANCE** pantone blu 280 c100%m78%y5%b18% #0f1c68

Prodotti

Illuminotecnica

Apparecchi utilizzatori elettrici e prodotti vari: frigoriferi e congelatori,ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità, sistemi integrati (per riscaldamento e/o produzione acqua calda sanitaria

Codice	Denominazione	Colore
PRD19	ENEC - IMQ PERFORMANCE	**ENEC** pantone verde 3415 c 100% y 77% b 22% #00c72e scritta 03: nero **IMQ PERFORMANCE** pantone blu 280 c100%m78%y5%b18% #0f1c68

Prodotti

Illuminotecnica

Codice	Denominazione	Colore
PRD20	IMQ-PERFORMANCE	pantone blu 280 c100%m78%y5%b18% #0f1c68

Prodotti

Condizionatori

Codice	Denominazione	Colore
PRD21	IMQ-CIG	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

Prodotti

Apparecchi utilizzatori a gas e a combustibile solido e relativi dispositivi

PRESCRIZIONE PARTICOLARE TUBI FLESSIBILI NON METALLICI, IN LUNGHEZZA STABILITA, SIA DI TIPO NORMALE, SIA DI TIPO SPECIALE, E TUBI FLESSIBILI DI ACCIAIO INOSSIDABILE A PARETE CONTINUA: DEVONO RIPORTARE SULL'ESTREMITÀ DI FORMA PARTICOLARE (MANICOTTO O RACCORDO) I MARCHI PRD21 OPPURE PRD01 OPPURE LA SCRITTA
IEMMEQU-CIG IN CARATTERI MAIUSCOLI, POSSIBILMENTE IN FONT HELVETICA BOLD.
PRESCRIZIONE PARTICOLARE RACCORDI PORTAGOMMA E FASCETTE: DEVONO RIPORTARE IL MARCHIO PRD01.
PRESCRIZIONE PARTICOLARE REGOLATORI DI PRESSIONE: DEVONO RIPORTARE I MARCHI PRD21 OPPURE PRD01. **PRESCRIZIONE PARTICOLARE VALVOLE A SFERA MANUALI E RACCORDI A PRESSARE:** DEVONO RIPORTARE I MARCHI PRD21 OPPURE PRD01.
PRESCRIZIONE PARTICOLARE RACCORDI A PRESSARE, SIGILLANTI E DISPOSITIVI DI TENUTA: NEL CASO IN CUI NON FOSSE POSSIBILE RIPORTARE SUL PRODOTTO I MARCHI SOPRA RIPORTATI È AMMESSA LA LORO PRESENZA SIA SULL'IMBALLO SIA NEL FOGLIO ISTRUZIONI.

Codice	Denominazione	Colore
PRD22	IMQ-QUALITY-CIG	pantone blu 280 c100%m78%y5%b18% #0f1c68

Prodotti

Apparecchi utilizzatori a gas e a combustibile solido e relativi dispositivi

PRESCRIZIONE PARTICOLARE: I CAMINI E CONDOTTI DEVONO RIPORTARE IL MARCHIO PRD22 OPPURE LA SCRITTA **IEMMEQU-QUALITY-CIG** IN CARATTERI MAIUSCOLI, POSSIBILMENTE IN FONT HELVETICA BOLD.

Codice	Denominazione	Colore
PRD24	IMQ - GS	*Vedi indicazioni riportate all'Art. 2.3 del presente Regolamento*

IL MARCHIO PRD24 E PRD25 HANNO IL MEDESIMO SIGNIFICATO; LA SCELTA TRA GLI STESSI DIPENDE DALLE DIMENSIONI CHE PUÒ AVERE IL MARCHIO CHE DEVE ESSERE RIPORTATO. IN GENERALE IL MARCHIO PRD24 VIENE UTILIZZATO QUANDO RIPRODOTTO CON UNA DIMENSIONE MAGGIORE DI 20 MM. IL MARCHIO PRD25 QUANDO VIENE RIPRODOTTO IN DIMENSIONI MINORI AI 20 MM.

Codice	Denominazione	Colore
PRD25	IMQ - GS	*Vedi indicazioni riportate all'Art. 2.3 del presente Regolamento*

IL MARCHIO PRD25 E PRD24 HANNO IL MEDESIMO SIGNIFICATO; LA SCELTA TRA GLI STESSI DIPENDE DALLE DIMENSIONI CHE PUÒ AVERE IL MARCHIO CHE DEVE ESSERE RIPORTATO. IN GENERALE IL MARCHIO PRD25 VIENE UTILIZZATO QUANDO VIENE RIPRO- DOTTO IN DIMENSIONI MINORI AI 20 MM. IL MARCHIO PRD24 VIENE UTILIZZATO QUANDO RIPRODOTTO CON UNA DIMENSIONE MAGGIORE DI 20 MM.

Codice	Denominazione	Colore
PRD26	IMQ-SISTEMI-DI-SICUREZZA	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

Prodotti

Apparecchiature per sistemi di sicurezza

Codice	Denominazione	Colore
PRD27	IMQ-EMC	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

Codice	Denominazione	Colore
PRD28	IMQ-ECO	pantone 354 c 80% y 80% #00B140 Pet.1:346 |c 60%-y 60% Pet.2:396|c 11%-y 94% Pet.3:130|m27,5%-y100% Pet.4.165|m60%-y100% Pet.5:rubinered|m100%-y15% Pet.6:purplecv |c 43%-m 91% Pet.7:proc.blue|c100%-m8,5%-k6% Pet.8:285|c100%-m56%

CE 0051



Codice	Denominazione	Settore	Dimensioni
PRD29	CE-0051	Marchio da utilizzare quando IMQ, in qualità di Organismo Notificato, ha verificato la conformità ai sensi della Direttiva / Regolamento applicabile relativamente alla fase di controllo della produzione.	Il «marchio» CE 0051 deve misurare in altezza almeno 5 mm (fa eccezione la direttiva RED che non indica una dimensione minima ma richiede che sia apposto in modo visibile, leggibile e indelebile) e mantenere le proporzioni iniziali in caso di ingrandimenti; tuttavia secondo i requisiti indicati in diverse direttive, la dimensione minima può essere dimezzata per dispositivi di piccole dimensioni o componenti. Qualora le caratteristiche finali del prodotto o la sua lavorazione non consentano in alcun caso l'apposizione del marchio direttamente sul prodotto stesso, esso dovrà essere apposta sulla confezione o sulla documentazione d'accompagnamento.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA RED

Il numero identificativo dell'Organismo Notificato - 0051 - va riportata nella stessa dimensione in altezza del simbolo CE.

CE0051

L'altezza della marcatura CE apposta su tali apparecchiature può essere inferiore a 5 mm, purché rimanga visibile e leggibile.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI REGOLAMENTO GAR

Alla marcatura CE devono seguire le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura.

Abbinamento con logo IMQ

Qualora si voglia dare evidenza dell'intervento di IMQ in qualità di Organismo Notificato ai sensi della Direttiva/ Regolamento applicabile, è possibile farlo attenendosi alla seguente formula e riportando il logo IMQ come di seguito indicato:

CE 0051 Conformità ai sensi della Direttiva XXX verificata da IMQ Organismo Notificato CE 0051

il logo IMQ può essere riprodotto in nero, nei retini del nero, in negativo o, se a colori, possibilmente nel:
pantone verde 354
cmyk: c 80% y 80%
#29b56b

Abbinamento con altri simboli

DIRETTIVA RED

In presenza di restrizioni d'uso, le informazioni sull'imballaggio devono consentire di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni. Questo può essere fatto con il pittogramma riportato qui accanto, seguito dalle abbreviazioni degli Stati membri in cui sussistono delle restrizioni d'uso. Oppure tale pittogramma può essere sostituito dalla dicitura 'Restrizioni in….'.
Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio.

DIRETTIVA ATEX

La marcatura CE e, ove applicabile, il numero di identificazione dell'organismo notificato sono seguiti dal marchio specifico di protezione dalle esplosioni.

DIRETTIVA MID

La marcatura CE è seguita dalla marcatura metrologica supplementare.
La marcatura metrologica supplementare è costituita dalla lettera maiuscola «M» e dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del rettangolo è uguale all'altezza della marcatura CE.

Mxx

ARTICOLO 3 - Marchi relativi a certificazione sistema di gestione e attestazioni

N.B. da gennaio 2023 il logo CSQ relativo alla certificazione di sistemi di gestione e attestazioni è stato sostituito rispettivamente dal logo «**IMQ Certified**» e logo «**IMQ Verified**». Tutte le organizzazioni certificate da IMQ avranno tempo 36 mesi (a iniziare dal 1° gennaio 2023) per aggiornare il logo di certificazione sistema/attestazione riportato sui documenti vari.

A questo link il Regolamento del nuovo logo

3.1 DOVE POSSONO ESSERE RIPRODOTTI

Sui documenti del Cliente IMQ (es. carta da lettere, pubblicazioni commerciali, email, bilanci e monografie, ...), nelle fiere, su automezzi aziendali, company website... e sul materiale pubblicitario inerente all'attività del Cliente IMQ purché ciò avvenga in maniera veritiera e completa dei dati relativi alla certificazione.

3.2 DOVE NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTI

Sui rapporti o certificati di prova, di taratura o di ispezione emessi dall'Organizzazione certificata; su prodotti e sui relativi imballaggi*, e/o etichette di tipo, e/o targhe di identificazione, o comunque utilizzati in modo tale da essere interpretati come indicazioni di conformità di prodotti, inclusi i casi in cui il prodotto sia rappresentato da documenti emessi dall'Organizzazione (es. certificati di analisi, referti medici, attestazioni di conformità, ecc.).

* PER LA DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO VEDI L'ARTICOLO 1.4

3.3 COME VANNO RIPRODOTTI

Il Cliente IMQ potrà usare il marchio "CSQ" solo:

- con il nome dell'Organizzazione certificata (o col nome dell'unità operativa dell'Organizzazione certificata);
- con il numero di identificazione del certificato (opzionale);
- con il riferimento all'edizione della norma (opzionale), da riportare preferibilmente sotto il marchio CSQ *(vedi esempio qui accanto)*;
- all'interno dello scopo/attività dell'Organizzazione (o dell'unità operativa) certificata; nei casi di riduzione del campo di applicazione della certificazione, l'Organizzazione deve provvedere a rettificare le informazioni relative alla certificazion eventualmente apposte sui propri materiali pubblicitari;
- in relazione alla/e unità operativa/e certificata/e dell'Organizzazione;
- in caso di certificazione ottenuta per più norme il cliente potrà decidere se riprodurre ogni singolo marchio con la relativa norma o riprodurre un'unica volta il marchio CSQ e riportare, a lato dello stesso, l'elenco delle norme secondo le quali è stato certificato. Nel dettaglio si vedano esempi qui a fianco riportati nei quali il riferimento alla norma è obbligatorio, mentre la spiegazione del sistema di gestione (per la qualità, ambientale, dell' energia, etc etc) è opzionale. Opzionale anche l'indicazione dell'anno di edizione della norma.

- **dimensioni:** i marchi possono essere riprodotti nella dimensione desiderata, ma permettendone sempre la perfetta leggibilità, (la grandezza minima NON dovrebbe dunque essere inferiore ai 10 mm) senza alterare le proporzioni tra base e altezza;

- **colori:** i marchi possono essere riprodotti a colori (nei colori specificati accanto a ogni marchio) in bianco/nero, nei retini di nero (grigi), in negativo.

Le indicazioni riportate all'Articolo 1 del presente Regolamento sono parte integrante delle indicazioni d'uso qui riportate

Colore	Codice	Denominazione
pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4 pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5	**SG01**	CSQ - ISO 9001

Schema certificativo

ISO 9001
Sistema di Gestione Qualità

Colore	Codice	Denominazione
pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4 pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5	**SG02**	CSQ - ISO 14001

Schema certificativo

ISO 14001
Sistema di Gestione Ambientale

Colore	Codice	Denominazione
pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4 pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5	**SG03**	CSQ - ISO 45001

Schema certificativo

ISO 45001
Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

Colore	Codice	Denominazione
pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4 pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5	**SG04**	CSQ - ISO 13485

Schema certificativo

ISO 13485
Sistema di Gestione per la Qualità – Dispositivi Medici

Colore	Codice	Denominazione
pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4 pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5	**SG05**	CSQ - ISO/IEC 27001

Schema certificativo

ISO/IEC 27001
Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni

Colore	Codice	Denominazione
pantone 370 c62%-m1%-y100%-k25% #658D1B pantone 370 retinato 40%	**SG06**	CISQ Automotive (certificazione rilasciata da IMQ in qualità di organismo consorziato CISQ Automotive - cisqautomotive.it)

Dimensione minima logo

2x2 cm

Schema certificativo

IATF 16949

Colore	Codice	Denominazione
pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4 pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5	**SG07**	CSQ - ISO 50001

Schema certificativo

ISO 50001
Sistema di Gestione dell'Energia

Colore	Codice	Denominazione
pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4 pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5	**SG08**	CSQ - ISO 22000

Schema certificativo

ISO 22000
Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare

Colore	Codice	Denominazione
pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4 pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5	**SG10**	CSQ - ISO/IEC 20000-1

Schema certificativo

ISO/IEC 20000-1
Sistema di Gestione per l'IT Service Management

Colore	Codice	Denominazione
pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4 pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5	**SG11**	CSQ - ISO 22301

Schema certificativo

ISO 22301
Sistema di Gestione per la Continuità Operativa

Attestazione della .....

Il riferimento all'oggetto dell'attestazione

È OBBLIGATORIO E VA RIPORTATO SOTTO AL MARCHIO IMQ VERIFIED IN DIMENSIONI LEGGIBILI.

Colore	Codice	Denominazione
pantone 354 c 80% y 80% #00B140	**SG12**	Attestazione **Schemi attestazione: (alcuni esempi)** Conformità UNI 10881 - Servizi assistenza residenziale anziani

Colore	Codice	Denominazione
pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4 pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5	**SG13**	CSQ - ISO 37001 **Schema certificativo** ISO 37001 Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione

Colore	Codice	Denominazione
pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4 pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5	**SG14**	CSQ - ISO 55001 **Schema certificativo** ISO 55001 Sistema di Gestione degli asset aziendali

Colore	Codice	Denominazione
pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4 pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5	**SG15**	CSQ - ISO 39001 **Schema certificativo** ISO 39001 Sistema di Gestione per la sicurezza stradale

Colore	Codice	Denominazione
pantone 293 retinato 50% c 50% - m 28% #85a1d4 pantone 293 c 100% - m 56% #0068b5	**SG16**	CSQ - ISO 20121 **Schema certificativo** ISO 20121 Sistema di Gestione sostenibilità eventi

Colore
pantone 293 retinato 50%
c 50% - m 28%
#85a1d4
pantone 293
c 100% - m 56%
#0068b5

Codice	Denominazione
SG17	CSQ - ISO 3834

Schema certificativo

ISO 3834
Sistema di Gestione per la saldatura per fusione dei materiali metallici

Colore
pantone 293 retinato 50%
c 50% - m 28%
#85a1d4
pantone 293
c 100% - m 56%
#0068b5

Codice	Denominazione
SG18	CSQ - ISO 37301

Schema certificativo

ISO 37301
Sistema di Gestione per la compliance

Colore
pantone 293 retinato 50%
c 50% - m 28%
#85a1d4
pantone 293
c 100% - m 56%
#0068b5

Codice	Denominazione
SG19	CSQ - UNI/PdR 125:2022

Schema certificativo

UNI/PdR 125:2022
Sistema di Gestione per la parità di genere

Utilizzo logo

Il marchio SG19 deve essere utilizzato in abbinata al marchio «UNI Organizzazioni» (vedi Art. 6)

**Il marchio SG12 e i marchi SG06, SG14, SG16 e SG17 corrispondono a certificazioni non accreditate ACCREDIA*

ARTICOLO 4 - Marchi relativi a certificazione figure professionali

4.1 DOVE POSSONO ESSERE RIPRODOTTI

Il marchio IMQ, con riferimento alla certificazione ottenuta, può essere utilizzato su carta intestata, biglietti da visita, siti Internet, personalizzazione vetture, insomma su tutta la documentazione o il materiale promozionale prodotto dal Cliente IMQ, purché ciò avvenga in maniera veritiera e completa dei dati relativi alla certificazione. Non possono invece essere riportati su documenti certificativi emessi dagli stessi al fine di evitare che la certificazione della figura professionale possa essere confusa con una certificazione di impianto o sistema.

4.2 COME VANNO RIPRODOTTI

Il Cliente IMQ potrà usare il marchio "IMQ" relativo alla certificazione delle figure professionali solo:

- con il nome della persona certificata;
- con il numero di identificazione del certificato (obbligatorio per il marchio PRS01, opzionale per gli altri marchi);
- con il riferimento alla norma o alle norme per cui si è ottenuta la certificazione;
- **dimensioni:** i marchi possono essere riprodotti nella dimensione desiderata, ma permettendone sempre la perfetta leggibilità, (la grandezza minima NON dovrebbe dunque essere inferiore ai 10 mm) senza alterare le proporzioni tra base e altezza;

- **colori:** i marchi possono essere riprodotti a colori (nei colori specificati accanto a ogni marchio) in bianco/nero, nei retini di nero (grigi), in negativo.

Le indicazioni riportate all'Articolo 1 del presente Regolamento sono parte integrante delle indicazioni d'uso qui riportate

DPR 146/2018
Reg. 2015/2067

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS01	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Operatore qualificato certificato da IMQ*

Dove inserire il riferimento alla norma

L'inserimento della norma in base alla quale si è ottenuta la certificazione IMQ è a cura del Cliente IMQ. Il riferimento alla norma va riportato sotto il marchio IMQ, in dimensioni leggibili, in un'area centrata rispetto ad esso.

Figure professionali e imprese

ADDETTO per attività su condizionatori e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra

Per le imprese vedi pagina 34, marchio IMP06

DPR 146/2018
Reg. 304/2008

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS02	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Operatore qualificato certificato da IMQ*

Dove inserire il riferimento alla norma

Vedi in questa pagina indicazioni riportate per il marchio PRS01

Figure professionali e imprese

ADDETTO per attività su impianti fissi di protezione antincendio ed estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

*Per le imprese vedi pagina 34, marchio IMP07

DPR 146/2018
Reg. 2015/2066

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS03	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Operatore qualificato, certificato da IMQ*

Dove inserire il riferimento alla norma

Vedi in questa pagina indicazioni riportate per il marchio PRS01

Figure professionali

ADDETTO per attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra

IMQ

Decreto
4 febbraio 2011

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS04	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Operatore qualificato, certificato da IMQ*

Dove inserire il riferimento alla norma

VEDI INDICAZIONI RIPORTATE PER IL MARCHIO PRS01

Figure professionali

PERSONALE DOCENTE DEI SOGGETTI FORMATORI PER I LAVORI SOTTO TENSIONE EFFETTUATI SU IMPIANTI ELETTRICI ALIMENTATI A FREQUENZA A FREQUENZA INDUSTRIALE A TENSIONE SUPERIORE A **1000V**

IMQ

UNI 11476

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS05	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Fotografo qualificato, certificato da IMQ*

Dove inserire il riferimento alla norma

VEDI INDICAZIONI RIPORTATE PER IL MARCHIO PRS01

Figure professionali

FOTOGRAFO E PROFESSIONISTA DELLA COMUNICAZIONE VISIVA

IMQ

UNI 10801

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS06	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% ##00B140	*Amministratore condominiale e immobiliare qualificato, certificato da IMQ*

Dove inserire il riferimento alla norma

VEDI INDICAZIONI RIPORTATE PER IL MARCHIO PRS01

Figure professionali

AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI

IMQ

UNI 11558 +
UNI/PdR 19:2016

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS07	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Valutatore mmobiliare qualificato, certificato da IMQ*

Dove inserire il riferimento alla norma

VEDI INDICAZIONI RIPORTATE PER IL MARCHIO PRS01

Figure professionali

VALUTATORI IMMOBILIARI

UNI 11554 +
UNI/PdR 11:2014

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS08	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Operatore qualificato, certificato da IMQ*

Dove inserire il riferimento alla norma

VEDI INDICAZIONI RIPORTATE PER IL MARCHIO
PRS01

Figure professionali

FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI SUGLI IMPIANTI A GAS DI TIPO CIVILE ALIMENTATI DA RETI DI DISTRIBUZIONE

Schema di
certificazione
IMQ-AIR

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS09	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Esperto impianti allarme intrusione e rapina certificato da IMQ*

Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione

L'INSERIMENTO DELLO SCHEMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

Figure professionali

ESPERTI DI IMPIANTI DI ALLARMI INTRUSIONE E RAPINA

Schema di
certificazione
IMQ-AIRVIDEO

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS10	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Esperto impianti allarme intrusione, rapina e videosorveglianza certificato da IMQ*

Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione

L'INSERIMENTO DELLO SCHEMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

Figure professionali

ESPERTI DI IMPIANTI DI ALLARMI INTRUSIONE E RAPINA E DI VIDEO SORVEGLIANZA

Schema di
certificazione
IMQ-T.I.R.A.E.

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS11	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Tecnico manutentore impianti rivelazione antincendio ed evacuazione audio certificato da IMQ*

Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione

L'INSERIMENTO DELLO SCHEMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

Figure professionali

TECNICO MANUTENTORE DI IMPIANTI DI RIVELAZIONE AUTOMATICA E MANUALE ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE AUDIO

UNI 11648

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS12	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Project manager qualificato, certificato da IMQ*

UNI 11648
e Disciplinare IMQ PM

Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione

L'inserimento dello schema in base alla quale si è ottenuta la certificazione IMQ (UNI 11648 oppure UNI 11648 e Disciplinare IMQ PM) è a cura del Cliente IMQ.Il riferimento allo schema/agli schemi va riportato sotto il marchio IMQ, in dimensioni leggibili, in un'area centrata rispetto ad esso.

Figure professionali

PROJECT MANAGER

UNI 11697 +
UNI/PdR 66:2019

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS13	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Professionista certificato da IMQ*

Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione

L'inserimento dello schema in base alla quale si è ottenuta la certificazione IMQ è a cura del Cliente IMQ. Il riferimento allo schema va riportato sotto il marchio IMQ, in dimensioni leggibili, in un'area centrata rispetto ad esso.

Figure professionali

PROFILI PROFESSIONALI RELATIVI AL TRATTAMENTO E ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Schema di
Certificazione
IMQ-TECVIE

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS14	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Operatore certificato da IMQ*

Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione

L'inserimento dello schema in base alla quale si è ottenuta la certificazione IMQ è a cura del Cliente IMQ. Il riferimento allo schema va riportato sotto il marchio IMQ, in dimensioni leggibili, in un'area centrata rispetto ad esso.

Figure professionali

TECNICO VEICOLI IBRIDI ED ELETTRICI

UNI 11716

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS15	IMQ	pantone 354 *certificato* c 80% y 80% #00B140	*Professionista da IMQ*

Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione

L'inserimento dello schema in base alla quale si è ottenuta la certificazione IMQ è a cura del Cliente IMQ. Il riferimento allo schema va riportato sotto il marchio IMQ, in dimensioni leggibili, in un'area centrata rispetto ad esso.

Figure professionali

FIGURE PROFESSIONALI CHE ESEGONO LA POSA DEI SISTEMI COMPOSITI DI ISOLAMENTO TERMICO PER ESTERNO (ETICS)

Schema di Certificazione IMQ-PVICM

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS18	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Professionista certificato da IMQ*

Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione

L'INSERIMENTO DELLO SCHEMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

Figure professionali

CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE SVOLGE ISTALLLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E DEI LORO ACCESSORI

Schema di Certificazione IMQ-INSH

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS19	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Professionista certificato da IMQ*

Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione

L'INSERIMENTO DELLO SCHEMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO

Figure professionali

CERTIFICAZIONE DEI COORDINATORI DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO

Schema di certificazione SWSIC

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
PRS21	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Professionista certificato da IMQ*

Dove inserire il riferimento allo schema di certificazione

L'INSERIMENTO DELLO SCHEMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO

Figure professionali

CERTIFICAZIONE DELLO SVILUPPATORE DI SW SICURO

ARTICOLO 5 - Marchi relativi a certificazione imprese installatrici e verifiche impianti

5.1 DOVE POSSONO ESSERE RIPRODOTTI

I marchi IMP01, IMP02 e IMP03 posso essere utllizzati, riferendosi esclusivamente all'ambito di validità della certificazione ottenuta, su carta intestata, biglietti da visita, siti Internet, personalizzazione vetture, insomma su tutta la documentazione o il materiale promozionale inerente alla propria attività purché ciò avvenga in maniera veritiera e completa dei dati relativi allo specifico schema di certificazione.
I marchi IMP04 e IMP05, relativi alla verifica da parte di IMQ di impianti ascensori ed elettrici di messa a terra, possono essere utilizzati in riferimento agli impianti verificati (ad esempio attraverso etichette adesive da applicare nella cabina ascensore o nell'armadio di controllo dell'impianto di messa a terra).

5.2 COME VANNO RIPRODOTTI

Il Cliente IMQ potrà usare il marchio "IMP01, "IMP02" e "IMP03"solo:

- con il nome dell'impresa certificata;
- con il numero di identificazione del certificato (opzionale);
- con il riferimento allo schema a cui la certificazione fa riferimento;
- in relazione all'unità operativa certificata dell'organizzazione.

Il Cliente IMQ potrà usare il marchio "IMP04" e "IMP05" solo:

- in riferimento all'impianto verificato e relativamente all'attività di verifica periodica.

- **Dimensioni:** i marchi possono essere riprodotti nella dimensione desiderata, permettendone sempre la perfetta leggibilità, senza alterare le proporzioni tra base e altezza.

- **Colori:** i marchi possono essere riprodotti a colori (nei colori specificati accanto a ogni marchio) in bianco/nero, nei retini di nero (grigi), in negativo.

Le indicazioni riportate all'Articolo 1 del presente Regolamento sono parte integrante delle indicazioni d'uso qui riportate

LA CERTIFICAZIONE IMQ, È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI

Codice	Denominazione	Colore
IMP01	IMQ-AIR	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

IMPRESA CERTIFICATA
IMQ-AIR
Livello di prestazione xxx

Inserimento riferimento schema certificazione

L'INSERIMENTO DEL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE E AL LIVELLO DI PRESTAZIONE IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ, È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

Impresa — IMPRESE CHE EROGANO SERVIZI DI PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA (PREVENTIVA) E RIPARAZIONE, APPLICATI AD IMPIANTI DI ALLARME INTRUSIONE E RAPINA

Codice	Denominazione	Colore
IMP01/B	IMQ-AIRVIDEO	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

IMPRESA CERTIFICATA
IMQ-AIRVIDEO
Livello di prestazione xxx

Inserimento riferimento schema certificazione

PER L'INSERIMENTO DEL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE,VEDI INDICAZIONI RIPORTATE PER IL MARCHIO IMP01.

Impresa — IMPRESE CHE EROGANO SERVIZI DI PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA (PREVENTIVA) E RIPARAZIONE, APPLICATI AD IMPIANTI DI ALLARME INTRUSIONE E RAPINA E VIDEOSORVEGLIANZA

Codice	Denominazione	Colore
IMP02	IMQ-AIE	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

IMPRESA CERTIFICATA
IMQ-AIE

Inserimento riferimento schema certificazione

L'INSERIMENTO DEL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ, È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO

Impresa — IMPRESE INSTALLATRICI E MANUTENTRICI DI IMPIANTI ANTINCENDIO

Codice	Denominazione	Colore
IMP03	IMQ Sistemi di Sicurezza	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

CENTRO DI MONITORAGGIO
E DI RICEZIONE ALLARME
EN 50518
DM 269/2010
DM 115/2014
Disciplinare Capo Polizia
24.02.2015

Inserimento riferimento schema certificazione

PER L'INSERIMENTO DEL RIFERIMENTO ALLO SCHEMA E ALLA NORMA DI CERTIFICAZIONE, VEDI INDICAZIONI RIPORTATE PER IL MARCHIO IMP02.

Impresa — CENTRALI DI TELESORVEGLIANZA

IMQ

Impianto periodicamente verificato da **IMQ** Organismo Notificato 0051

Codice	Denominazione	Colore
IMP04	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

Inserimento riferimento impianto e verifica

L'INSERIMENTO DEL RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO PERIODICAMENTE VERIFICATO DA IMQ, È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

Impianto	
	ASCENSORE

IMQ

Impianto elettrico di messa a terra periodicamente verificato da **IMQ** Organismo Abilitato ai sensi del D.P.R. 462/2001

Codice	Denominazione	Colore
IMP05	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140

Inserimento riferimento impianto e verifica

L'INSERIMENTO DEL RIFERIMENTO ALL'IMPIANTO PERIODICAMENTE VERIFICATO DA IMQ, È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

Impianto	
	ELETTRICO MESSA A TERRA

IMQ

DPR 146/2018
Reg. 2015/2067

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
IMP06	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Impresa qualificata, certificata da IMQ*

Dove inserire il riferimento alla norma

L'INSERIMENTO DELLA NORMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO ALLA NORMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

Impresa
IMPRESE AUTORIZZATE A SVOLGERE ATTIVITÀ SU APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

IMQ

DPR 146/2018
Reg. 304/2008

Codice	Denominazione	Colore	Citazione suggerita
IMP07	IMQ	pantone 354 c 80% y 80% #00B140	*Impresa qualificata, certificata da IMQ*

Dove inserire il riferimento alla norma

L'INSERIMENTO DELLA NORMA IN BASE ALLA QUALE SI È OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE IMQ È A CURA DEL CLIENTE IMQ. IL RIFERIMENTO ALLA NORMA VA RIPORTATO SOTTO IL MARCHIO IMQ, IN DIMENSIONI LEGGIBILI, IN UN'AREA CENTRATA RISPETTO AD ESSO.

Impresa
IMPRESE AUTORIZZATE A SVOLGERE ATTIVITÀ SU IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO E DI ESTINTORI CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

ARTICOLO 6 - Altri Marchi

Denominazione	Sito Internet	Abbinamento con marchi rilasciati da IMQ
ACCREDIA	https://www.accredia.it/documento/rg-09-rev-10-regolamento-per-lutilizzo-del-marchio-accredia/	Il marchio Accredia può (facoltativamente) essere usato solo da parte dei Clienti IMQ in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento ACCREDIA, congiuntamente al marchio concesso da IMQ e nel rispetto delle regole indicate nel documento RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA", che qui s'intende integralmente richiamato.

Denominazione	Sito	Abbinamento con marchi rilasciati da IMQ
UNI	www.uni.com	Il professionista certificato secondo la UNI 11697 + UNI/PdR 66:2019 riceverà da IMQ un certificato riportante il marchio UNI abbinato al marchio IMQ (marchio PRS13 del presente Regolamento) e al marchio Accredia.

Denominazione	Settore	Sito Internet
G-MARK	Apparecchi bassa tensione: elettrodomestici, prese e spine	sito GSO: https://www.gso.org.sa/en/ link manuale in inglese uso marchio (doc. ufficiale): https://bit.ly/3eMZGzq link sintesi utilizzo (lingua italiana): https://bit.ly/2Uc3jaf

IL GSO CONFORMITY TRACKING SYMBOL È COMPOSTO DAL **G-MARK + IL QR CODE**
(VEDI ESEMPIO INDICATIVO QUI SOTTO)
IL GSO CONFORMITY TRACKING SYMBOL VA RIPRODOTTO OBBLIGATORIAMENTE* SUL PRODOTTO, SULL'IMBALLO, E - SU BASE VOLONTARIA - SULLA DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO.

* ECCEZIONI SONO PREVISTE DAL REGOLAMENTO NEL CASO IN CUI LA DIMENSIONE DEL PRODOTTO NON CONSENTA LA RIPRODUZIONE DEL SIMBOLO NEI TERMINI QUI SOTTO INDICATI



Denominazione	Settore	Sito Internet
INCERT	Apparecchi antintrusione	www.incert.be/fr/ informations-pratiques.html

Denominazione	Settore	Abbinamento con marchio CSQ
CISQ	Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001	Il marchio CISQ può essere utilizzato solo congiuntamente al marchio "CSQ"(SG01) e/o "CSQ-ECO" (SG02) e/o "CSQ-H&S"(SG03) ponendolo alla destra di essi e rispettando le stesse condizioni menzionate all'articolo 3 del presente Regolamento - con dimensioni mai superiori a quelle dei marchi "CSQ"; - senza cambi di forma (sono permessi ingrandimenti e riduzioni che comunque ne permettano la perfetta leggibilità e non inficino la perfetta leggibilità dei marchi "CSQ"); - nel pantone 5555-V oppure in bianco/nero

Denominazione	Settore	Abbinamento con marchio CSQ
IQNET	Sistemi di Gestione	Il marchio IQNet può essere utilizzato solo congiuntamente al marchio "CSQ"(SG01) e/o "CSQ-ISO 14001" (SG02) e/o "CSQ-ISO 45001"(SG03) ponendolo alla destra di essi e rispettando le stesse condizioni menzionate all'articolo 3 del presente Regolamento - con dimensioni mai superiori a quelle dei marchi "CSQ"; - senza cambi di forma (sono permessi ingrandimenti e riduzioni che comunque ne permettano la perfetta leggibilità e non inficino la perfetta leggibilità dei marchi "CSQ"); - nel pantone blu 661 (per la stampa in quadricromia: C100, M80, Y0 K0; per il web: R0, G53, B148). In casi eccezionali in cui non è possibile utilizzare la versione a colori o in negativo, il marchio IQNET può essere riprodotto in bianco e nero.

Denominazione	Settore	Regolamento Uso
EASI® Ecosistema Aziendale® Sostenibile Integrato (EASI®)	Sistemi di Gestione	Il Marchio EASI® deve essere utilizzato sempre congiuntamente al logo e/o al nome dell'Organizzazione in possesso dell'attestazione. Per il corretto utilizzo del marchio consultare il regolamento al link: https://modelloeasi.it/

Denominazione	Sito	Abbinamento con marchio CSQ
UNI Organizzazioni	www.uni.com	L'organizzazione certificata secondo la UNI/PdR 125:2022 riceverà da IMQ un certificato riportante il marchio UNI abbinato al CSQ (marchio SG19 del presente Regolamento) e al marchio Accredia.

ADDENDUM per l'utilizzo del marchio ICILA

Il marchio ICILA si applica solo alle certificazioni di sistema di gestione già rilasciate con il brand "ICILA"

A integrazione di quanto riportato negli Art. 1, 3 e 6, di seguito si specificano le regole particolari che si applicano alle sole certificazioni di sistema di gestione già rilasciate con il brand "ICILA" alle quali sono associati dei loghi specifici abbinati all'uso dei loghi IQNet.

COLORE

Il Marchio di Certificazione ICILA può essere riprodotto sia a colori che in bianco e nero, in versione monocromatica in nero o, infine, in scala di grigio.
Per la riproduzione a colori o in bianco e nero è necessario riferirsi alle indicazioni di seguito riportate. Per la riproduzione monocromatica è possibile utilizzare il nero in percentuali non inferiori al 50%. Non è consentito in alcun modo l'utilizzo dei Marchi di Certificazione in colori diversi da quelli indicati.

VERDE SCURO
C 70 - M 0 - Y 100 - K 40
R 57 - G 124- B 35
Pantone: 364C

VERDE CHIARO
C 30- M 10- Y 35 - K 0
R 192 - G 207 - B 179
Pantone: 35% 364C

NERO
C 0 - M 0 - Y 0 - K 100
R 0 - G 0 - B 0

Per garantire una corretta leggibilità, il Marchio di Certificazione ICILA, in tutte le sue versioni e combinazioni, può essere **utilizzato solo in positivo su fondi bianchi. Non è consentita la riproduzione in positivo su fondi non bianchi. Non è consentita la riproduzione in negativo in nessun caso.** Nel caso in cui si Regolamento per l'uso del marchio di certificazione debba applicare il Marchio su una superficie nera, colorata o fotografica è possibile applicare una superficie bianca sotto di esso per aumentarne la leggibilità; tale superficie deve estendersi oltre il Marchio almeno tanto quanto prevede l'area di respiro, ovvero un'area entro la quale non possono essere inseriti altri elementi grafici o testuali, che corrisponde a due volte lo spessore del cerchio più esterno.

DIMENSIONI MINIME

Per garantire la corretta visibilità del Marchio di Certificazione ICILA ed in particolare delle norme su di esso indicate, il Marchio non può essere riprodotto con un diametro inferiore ai 20 mm. Se ciò non fosse possibile per motivate questioni di ingombro e proporzione, è possibile riprodurre il Marchio anche in dimensioni inferiori ai 20mm, riportando sotto di esso la norma o le norme per cui l'organizzazione è certificata, che sono quelle indicate sulla circonferenza esterna verde del Marchio stesso.

ABBINAMENTO CON IL MARCHIO ACCREDIA

Le Organizzazioni alle quali è stato rilasciato un certificato accreditato, hanno facoltà di riprodurre il Marchio ACCREDIA accanto al Marchio ICILA solo in riferimento agli schemi accreditati mentre non è consentito l'utilizzo del Marchio ACCREDIA senza l'abbinamento ad un Marchio ICILA.

Il Marchio ACCREDIA deve sempre essere posto a sinistra del Marchio ICILA e non può essere riprodotto con base inferiore ai 10 mm. Il Marchio ICILA a colori va affiancato ai Marchio ACCREDIA a colori, negli altri casi va affiancato al Marchio ACCREDIA in versione monocromatica nera.

ABBINAMENTO CON I MARCHI CISQ E IQNET

Il marchio ICILA può essere accostato ai marchi della Federazione CISQ (Certificazione Italiana Sistemi Qualità) e del network internazionale IQNet, dei quali IMQ è membro.

Il Marchio combinato ICILA-CISQ/IQNet può essere ingrandito o ridotto, mantenendo le proporzioni, con le indicazioni dimensionali qui sotto specificate. Qualora l'organizzazione certificata intendesse riprodurre oltre al Marchio combinato ICILA-CISQ/IQNet anche il Marchio ACCREDIA, quest'ultimo deve essere posto sempre a sinistra del Marchio ICILA, rispettando le distanze e le proporzioni riportate nel regolamento ACCREDIA e indicate nel paragrafo precedente.

Il Marchio ICILA a colori va affiancato ai Marchi CISQ e IQNet a colori, mentre negli altri casi va affiancato ai Marchi CISQ e IQNet così come negli abbinamenti qui sotto mostrati. L'utilizzo dei Marchi CISQ e IQNet è regolamentato da Procedure specifiche, per il rispetto delle quali è fatto obbligo alle organizzazioni certificate di attenersi ai modelli di affiancamento qui sotto riportati.

LOGHI ICILA COMBINATI CON CISQ-IQNET

ABBINAMENTI NON CONCESSI

COME RICHIEDERE I FILE DEI MARCHI IMQ:
http://www.imq.it/it/richiestamarchi